STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

زيت محركات

لزوجة SAE وفئة الخدمة API

SAE 20W-50 · API SG/CD


صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

زيت محركات SAE 20W-50 · API SG/CD. يعبّر تصنيف SAE عن اللزوجة وتحدد فئة API مستوى أداء الزيت في المحرك.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
اللزوجة عند 100 °C	**16.3 ≤ ν < 21.9 مم²/ث**	SAE J300
فئة الخدمة	**API SG/CD**	API
لزوجة التدوير البارد (CCS)	**≤ 9500 mPa·s / −15 °C**	SAE J300
قابلية الضخ عند البرودة (MRV)	**≤ 60 000 mPa·s / −20 °C**	SAE J300
HTHS · 150 °C	**≥ 3.7 mPa·s**	SAE J300
اللزوجة الحركية	**ASTM D445**	ASTM D445

حسب SAE J300 يقع مجال اللزوجة الحركية عند 100 °C ضمن 16.3 ≤ ν < 21.9 مم²/ث وتقاس وفق ASTM D445. تقاس اللزوجة عند الحرارة والقص المرتفعين (HTHS) باختبار مستقل. يشير الرمز 20W إلى اختبارات التدوير والضخ في درجات الحرارة المنخفضة.

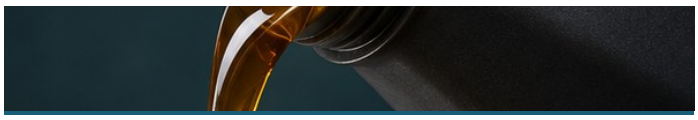

الاستخدامات

لمحركات البنزين التي يحدد دليلها لزوجة SAE 20W-50 ومستوى API SG/CD. يدخل نوع المحرك وظروف التشغيل البارد في اختيار الزيت للأساطيل المختلطة. وُضعت هذه الفئة لأجيال سابقة من المحركات. يعتمد اختيار الزيت للمعدات الحديثة على المستوى المذكور في دليلها.

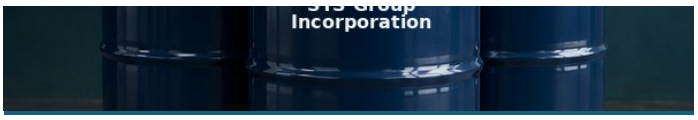

التعبئة والاستلام

تناسب العبوات الصغيرة أعمال الصيانة الفردية والبراميل الورش المجهزة بمضخات. يمكن الاتفاق على حاويات IBC أو التوريد السائب للمخازن المركزية. تبيّن العبوة نوع الزيت ورقم التشغيلة.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com