STS CHEMICAL
INCORPORATION LTD



المنتجات البترولية

شحم كالسيوم 3

قوام NLGI واختبار الاختراق بعد التشغيل وفق ASTM

3

صورة توضيحية للمادة

الخصائص الفنية

شحم بمثخّن كالسيومي وقوام NLGI 3. عند الخدمة في بيئة رطبة تراعى مقاومة الماء والحد الحراري للتركيبة.


الخاصية	القيمة المرجعية	الطريقة أو المرجع
درجة القوام	**NLGI 3**	NLGI
الاختراق المشغول عند 25 °C	**220–250 × 0.1 مم**	ASTM D217
تهيئة العينة	**60 شوطاً مزدوجاً**	ASTM D217

توافق فئة NLGI 3 اختراقاً مشغولاً بمقدار 220–250 بوحدات 0.1 مم عند 25 °C بعد 60 شوطاً مزدوجاً وفق ASTM D217. تؤثر كذلك لزوجة الزيت الأساسي ومقاومة الماء وحرارة التشغيل في الاختيار.



الاستخدامات

لنقاط التشحيم الدوري التي تسمح تعليماتها بالمثخّن الكالسيومي وهذا القوام.

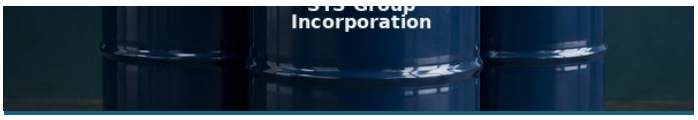

التعبئة والاستلام

تناسب الخراطيش مسدسات التشحيم اليدوية وتناسب السطول والبراميل التغذية بالمضخات. يراعى توافق القوام مع المضخة وطول الخط خصوصاً في البرد.

عند الاستلام، تُراجع المواصفة المتفق عليها وشهادة تحليل الدفعة المورّدة (COA).

طلبات عروض الأسعار
sales@stsgroupchemical.com