Productos petrolíferos

Grasa de litio MP 2

Consistencia NLGI y penetración trabajada ASTM

MP 2

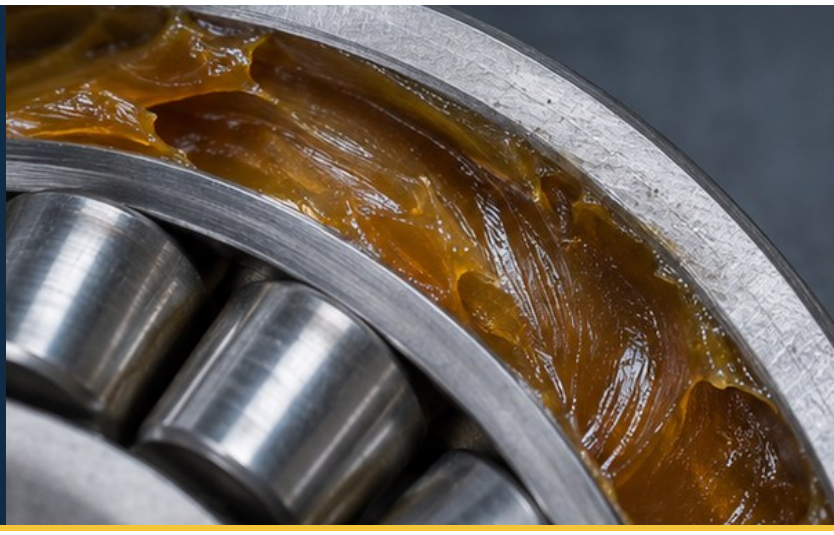


Ilustración del material

Características técnicas

Grasa multiuso de litio NLGI 2 para mantenimiento ordinario. El espesante retiene el aceite base y la consistencia influye en el suministro.


Propiedad	Valor de referencia	Método o fuente
Grado de consistencia	**NLGI 2**	NLGI
Penetración trabajada a 25 °C	**265–295 × 0,1 mm**	ASTM D217
Preparación de la muestra	**60 carreras dobles**	ASTM D217

NLGI 2 corresponde a una penetración trabajada de 265–295 décimas de milímetro a 25 °C tras 60 carreras dobles (ASTM D217). También influyen la viscosidad del aceite base, la resistencia al agua y la temperatura de trabajo.



Aplicaciones

Para rodamientos y puntos de chasis con cargas normales que admitan grasa multiuso de litio. Al cambiar de grasa importa la compatibilidad de espesantes.



Embalaje y recepción

Los cartuchos sirven para engrase manual y los cubos o bidones para bombas. La consistencia se contrasta con la bomba y la longitud de la línea, sobre todo en frío.

Para la recepción, compruebe la especificación acordada y el certificado de análisis (COA) del lote entregado.