Нефтепродукты

Жидкость для АКПП II-D

Для гидравлического управления и смазки АКПП

ATF II-D




Иллюстрация материала

Технические характеристики

Жидкость для автоматических трансмиссий с требованием уровня II-D. Передаёт усилие в гидротрансформаторе, участвует в управлении переключением и смазывает механизмы.


Показатель	Ориентир	Метод или источник
Обозначение	**ATF II-D**	STS Chemical
Низкотемпературная вязкость	**ASTM D2983**	ASTM D2983
Кинематическая вязкость	**ASTM D445**	ASTM D445

Сравнивают кинематическую вязкость при 40 и 100 °C, низкотемпературную вязкость, устойчивость к окислению и фрикционные свойства. Область совместимости устанавливают по документации коробки и предлагаемой жидкости.

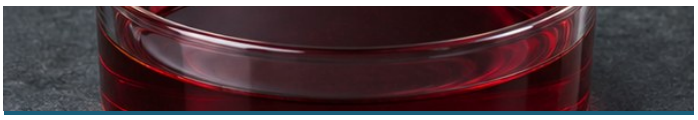

Применение

Ступенчатые АКПП прежних поколений с соответствующим требованием в сервисной документации. Для одной модели автомобиля могут применяться разные коробки, поэтому при подборе важен код агрегата.

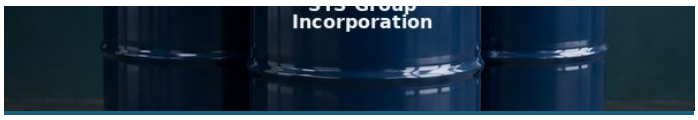

Упаковка и приёмка

Канистры удобны для поштучной выдачи в сервисе, бочки — для мастерской с насосной раздачей. Для централизованного хозяйства возможны IBC или налив по согласованию. На таре фиксируют вид масла и номер партии.

Для приёмки сверяют согласованную спецификацию и сертификат анализа конкретной партии (COA).