Нефтепродукты

Литиевая смазка MP 2

Консистенция и механическая обработка по NLGI / ASTM

MP 2

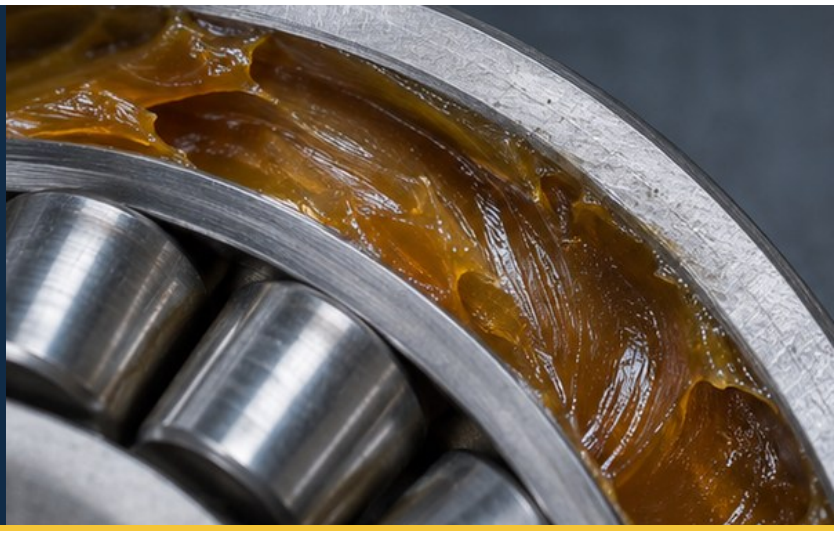


Иллюстрация материала

Технические характеристики

Многоцелевая литиевая смазка NLGI 2 для планового обслуживания. Загуститель удерживает базовое масло в зоне трения, а консистенция влияет на подачу.


Показатель	Ориентир	Метод или источник
Класс консистенции	**NLGI 2**	NLGI
Рабочая пенетрация при 25 °C	**265–295 × 0,1 мм**	ASTM D217
Подготовка пробы	**60 двойных ходов**	ASTM D217

Класс NLGI 2 соответствует рабочей пенетрации 265–295 единиц по 0,1 мм при 25 °C после 60 двойных ходов (ASTM D217). При выборе также важны вязкость базового масла, водостойкость и рабочая температура узла.



Применение

Подшипники и точки шасси с обычными нагрузками, где допускается многоцелевая литиевая смазка. При переходе с другой смазки важна совместимость загустителей.



Упаковка и приёмка

Картриджи подходят для ручной смазки, вёдра и бочки — для насосной подачи. Консистенцию сопоставляют с длиной линии и возможностями насоса, особенно при низкой температуре.

Для приёмки сверяют согласованную спецификацию и сертификат анализа конкретной партии (COA).