
石油产品

道路沥青

道路铺装结合料

VG40

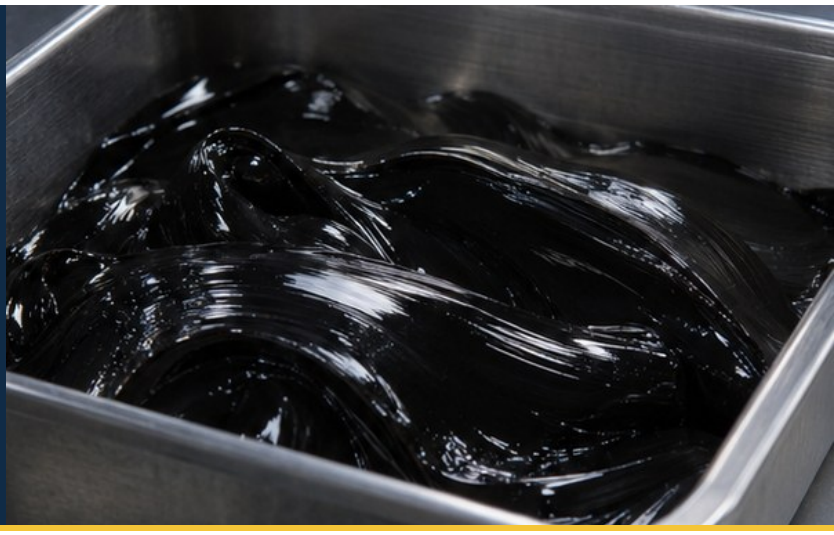

材料示意图

技术特性

道路沥青 VG40 按黏度分级。对沥青拌合站而言，该指标描述结合料在规定温度下的流动阻力。


指标	参考值	方法或来源
60 °C 绝对黏度	**3200–4800 P**	IS 73:2013
分级依据	**IS 73:2013**	IS 73:2013
ν · 135 °C	**≥ 400 mm²/s**	IS 73:2013
25 °C 针入度	**≥ 35 × 0.1 mm**	IS 73:2013
软化点	**≥ 50 °C**	IS 73:2013
闪点	**≥ 220 °C**	IS 73:2013

按 IS 73:2013，60 °C 绝对黏度下限为 3200 P。135 °C 运动黏度和环球法软化点分别测定。



工业用途

用于设计指定 VG40 的热拌沥青混合料。对照所需的 IS 73 版本以及原样和老化试样的测试结果。



包装与接收

热态散装适用于配有保温罐和加热卸料管线的接收站。集装箱运输可考虑钢桶，包括净重 180 kg 的规格。专用吨袋可达 1 t，需与沥青等级及熔化设备匹配。

验收时请核对双方约定的规格和交付批次的分析证书（COA）。